



FORALIGHT

SEA – DARKLIGHT

Apparecchi di illuminazione a LED ideali per l'installazione in sale operatorie, camere bianche e tutti quei locali in cui è richiesto un grado di protezione elevato, facilità di pulizia e massimo comfort visivo.

La protezione totale IP65 impedisce la penetrazione di agenti esterni; acqua, vapori e polvere. Le linee smussate, lisce e prive di spigoli assicurano una pulizia rapida e profonda. Il diffusore alluminio Darklight ad altissima riflessione e vetro stratificato di sicurezza, garantisce una distribuzione luminosa perfettamente controllata e adatta agli ambienti dove è richiesto un basso indice di abbagliamento.



CONFIGURAZIONI

SEA 600X600

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
68W	>80	4000K	7192,45	105,77	FA213.068A048.DC05IA	FA213.068C048.DC05IA
68W	>90	4000K	6152,71	90,48	FA213.068A049.DC05IA	FA213.068C049.DC05IA
106W	>80	4000K	11038,35	104,13	FA213.106A048.DC05IA	FA213.106C048.DC05IA
106W	>90	4000K	9715,26	91,65	FA213.106A049.DC05IA	FA213.106C049.DC05IA

SEA 1200X600

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
107W	>80	4000K	10581,00	98,88	FA212.107A048.DC05IA	FA212.107C048.DC05IA
107W	>90	4000K	9444,89	88,27	FA212.107A049.DC05IA	FA212.107C049.DC05IA
145W	>80	4000K	15014,33	103,54	FA212.145A048.DC05IA	FA212.145C048.DC05IA
145W	>90	4000K	13539,07	93,37	FA212.145A049.DC05IA	FA212.145C049.DC05IA


SEA 1200X300

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
68W	>80	4000K	6778,21	99,67	FA211.068A048.DC05IA	FA211.068C048.DC05IA
68W	>90	4000K	6534,81	96,10	FA211.068A049.DC05IA	FA211.068C049.DC05IA



FORALIGHT

SISTEMI DI FISSAGGIO

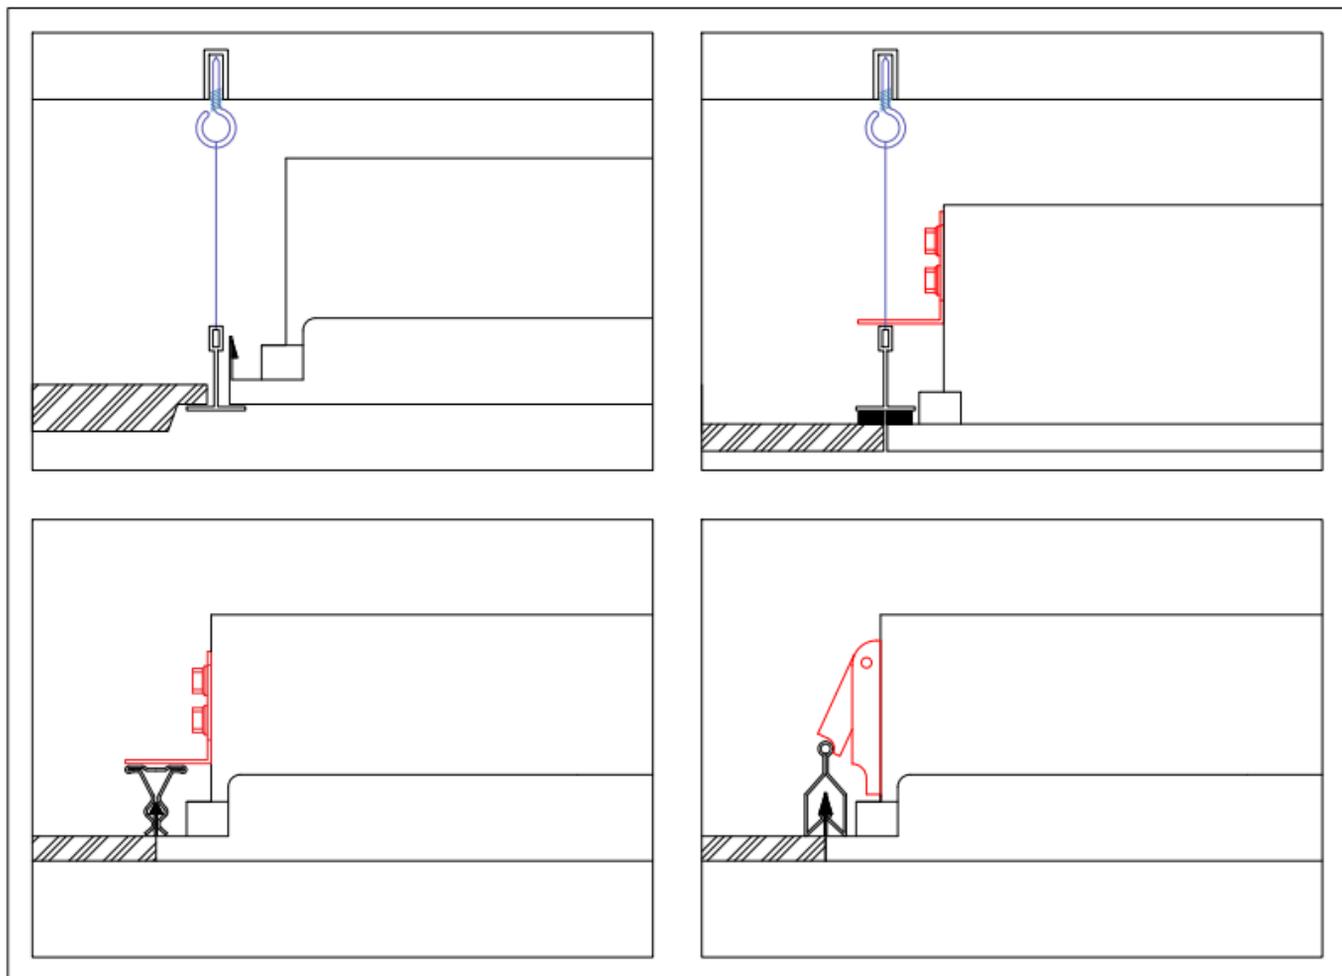

ACCESSORI

- Cavo lampada sfrangiato
- Cavo lampada pre-cablato con connettore plug-in
- Kit di sicurezza antisismico