



FORALIGHT

SEA – PMMA Opale

Apparecchi di illuminazione a LED ideali per l'installazione in sale operatorie, camere bianche e tutti quei locali in cui è richiesto un grado di protezione elevato, facilità di pulizia e massimo comfort visivo.

La protezione totale IP65 impedisce la penetrazione di agenti esterni; acqua, vapori e polvere. Le linee smussate, lisce e prive di spigoli assicurano una pulizia rapida e profonda. Il diffusore in PMMA Opale anti-ingiallimento, garantisce una distribuzione luminosa morbida e uniforme.



CONFIGURAZIONI

SEA 600X600

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
42W	>80	4000K	4061,05	96,69	FA213.042A048.XC22IA	FA213.042C048.XC22IA
42W	>90	4000K	3573,00	85,07	FA213.042A049.XC22IA	FA213.042C049.XC22IA
51W	>80	4000K	5008,11	98,19	FA213.051A048.XC22IA	FA213.051C048.XC22IA
51W	>90	4000K	4240,05	83,14	FA213.051A049.XC22IA	FA213.051C049.XC22IA
59W	>80	4000K	5674,82	96,18	FA213.059A048.XC22IA	FA213.059C048.XC22IA
59W	>90	4000K	5087,61	86,23	FA213.059A049.XC22IA	FA213.059C049.XC22IA

SEA 1200X600

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
90W	>80	4000K	8105,00	90,05	FA212.090A048.XC22IA	FA212.090C048.XC22IA
90W	>90	4000K	7920,00	88,00	FA212.090A049.XC22IA	FA212.090C049.XC22IA
107W	>80	4000K	10016,22	93,60	FA212.107A048.XC22IA	FA212.107C048.XC22IA
107W	>90	4000K	9276,09	86,69	FA212.107A049.XC22IA	FA212.107C049.XC22IA
121W	>80	4000K	11347,38	93,78	FA212.121A048.XC22IA	FA212.121C048.XC22IA
121W	>90	4000K	10907,56	90,15	FA212.121A049.XC22IA	FA212.121C049.XC22IA


SEA 1200X300

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
51W	>80	4000K	4565,52	89,52	FA211.051A048.XC22IA	FA211.051C048.XC22IA
51W	>90	4000K	3771,69	73,95	FA211.051A049.XC22IA	FA211.051C049.XC22IA
68W	>80	4000K	6120,00	90,00	FA211.068A048.XC22IA	FA211.068C048.XC22IA
68W	>90	4000K	5052,39	74,30	FA211.068A049.XC22IA	FA211.068C049.XC22IA



FORALIGHT

SISTEMI DI FISSAGGIO

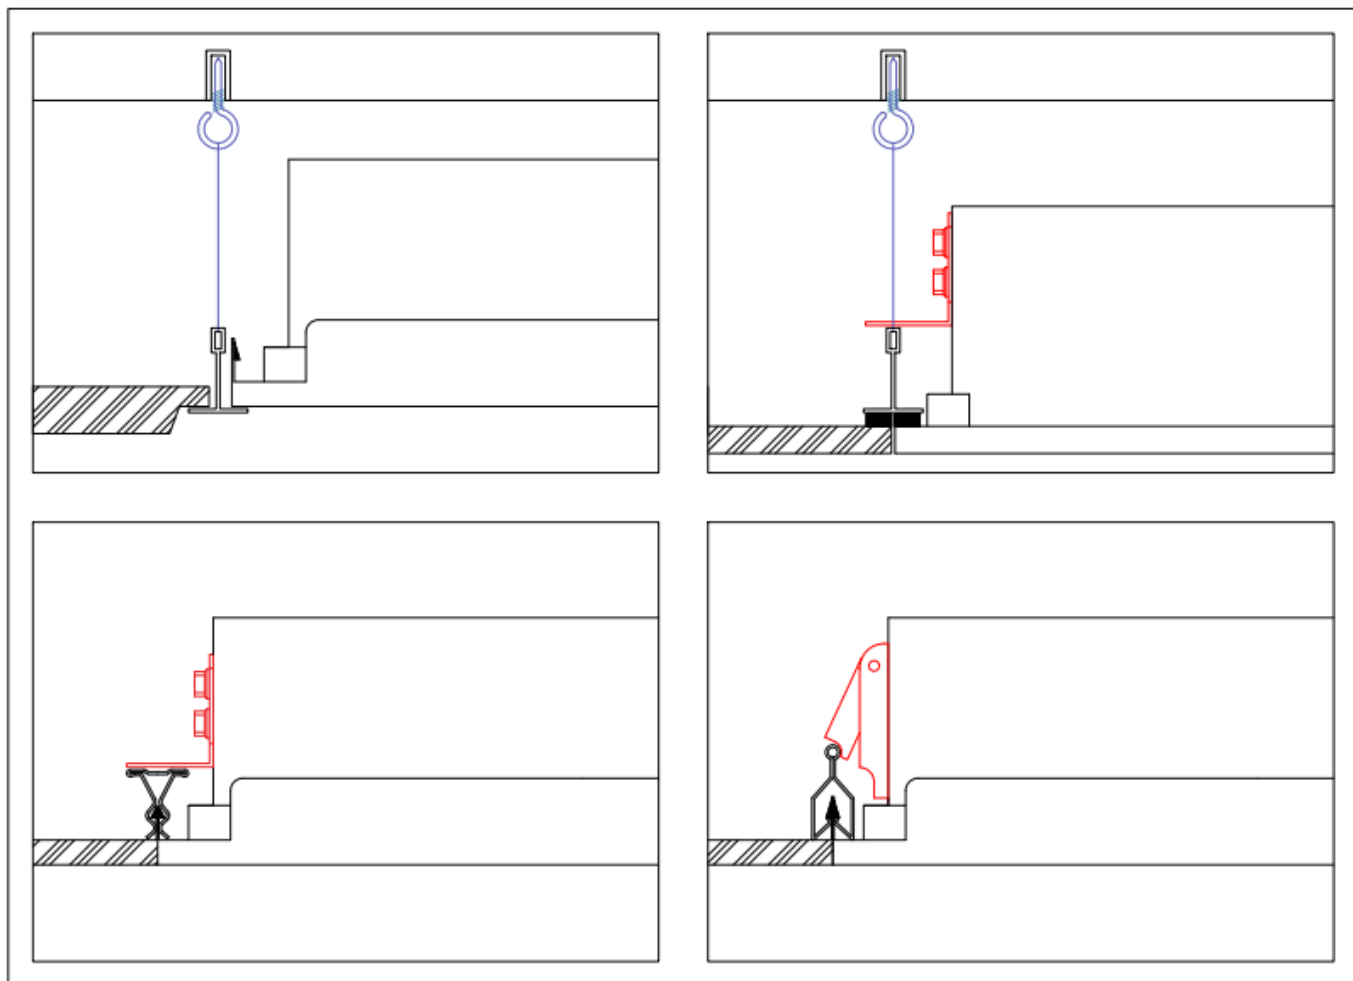

ACCESSORI

- Cavo lampada sfrangiato
- Cavo lampada pre-cablato con connettore plug-in
- Kit di sicurezza antisismico