




# FORALIGHT

## LINEA 5 BASIC - DARKLIGHT

Apparecchi di illuminazione a LED ideali per l'installazione in uffici, corridoi, aree di svago, scuole, e più in generale in tutti quegli ambienti in cui non è richiesto un grado di protezione IP.

Lo schermo Darklight, in alluminio ad altissima riflessione, garantisce un limite di abbagliamento a norma di legge (UGR<19), rendendo l'apparecchio ideale anche per gli ambienti con videotermini. Dimensione 1200x166x50mm.

Montaggio a plafone o sospensione.

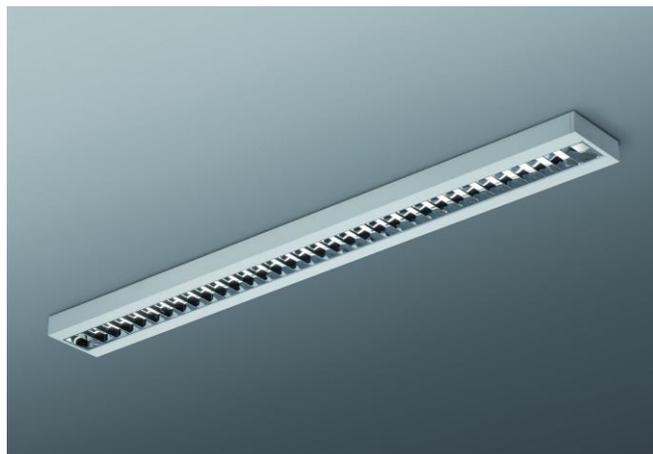

## CONFIGURAZIONI

### Mono-emissione / Plafone

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
34W	>80	4000K	3609,54	106,16	FLI5-16004	FLI5-16004-D
34W	>90	4000K	3215,38	94,57	FLI5-16004-90	FLI5-16004-90-D

### Mono-emissione / Sospensione

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
34W	>80	4000K	3609,54	106,16	FLI5-16008	FLI5-16008-D
34W	>90	4000K	3215,38	94,57	FLI5-16008-90	FLI5-16008-90-D

### Bi-emissione / Sospensione

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
68W	>80	4000K	6221,00	91,48	FLI5-16013	FLI5-16013-D
68W	>90	4000K	5432,52	79,89	FLI5-16013-90	FLI5-16013-90-D