



FORALIGHT

WON PRO

Apparecchi di illuminazione a LED ideali per l'installazione in tutti gli ambienti con soffitti calpestabili.

Grazie al coperchio cablato, posto sul dorso dell'apparecchio, e al telaio in alluminio con apertura tramite molle, l'installazione e i lavori di manutenzione possono essere svolti sia dal lato intercapedine che dal lato locale da una persona. Il sistema di fissaggio regolabile permette inoltre il fissaggio in soffitti da 60 a 100 mm di spessore.



CONFIGURAZIONI

WON PRO 625 x 325 x 155 – PMMA Opale

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
51W	>80	4000K	3993,58	78,30	FA228.051A048.XC22IA	FA228.051C048.XC22IA
51W	>90	4000K	3503,14	68,68	FA228.051A049.XC22IA	FA228.051C049.XC22IA

WON PRO 625 x 325 x 155 – VETRO Opale

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
51W	>80	4000K	4309,36	84,49	FA228.051A048.XC10IA	FA228.051C048.XC10IA
51W	>90	4000K	3780,14	74,12	FA228.051A049.XC10IA	FA228.051C049.XC10IA

WON PRO 625 x 625 x 155 – PMMA Opale

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
51W	>80	4000K	4348,84	85,27	FA229.051A048.XC22IA	FA229.051C048.XC22IA
51W	>90	4000K	3814,78	74,79	FA229.051A049.XC22IA	FA229.051C049.XC22IA
101W	>80	4000K	8697,70	86,11	FA229.101A048.XC22IA	FA229.101C048.XC22IA
101W	>90	4000K	7629,57	75,54	FA229.101A049.XC22IA	FA229.101C049.XC22IA


WON PRO 625 x 625 x 155 – VETRO Opale

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
51W	>80	4000K	4661,91	91,41	FA229.051A048.XC10IA	FA229.051C048.XC10IA
51W	>90	4000K	4089,49	80,18	FA229.051A049.XC10IA	FA229.051C049.XC10IA
101W	>80	4000K	9324,03	92,31	FA229.101A048.XC10IA	FA229.101C048.XC10IA
101W	>90	4000K	8178,98	80,98	FA229.101A049.XC10IA	FA229.101C049.XC10IA



FORALIGHT

SISTEMI DI FISSAGGIO

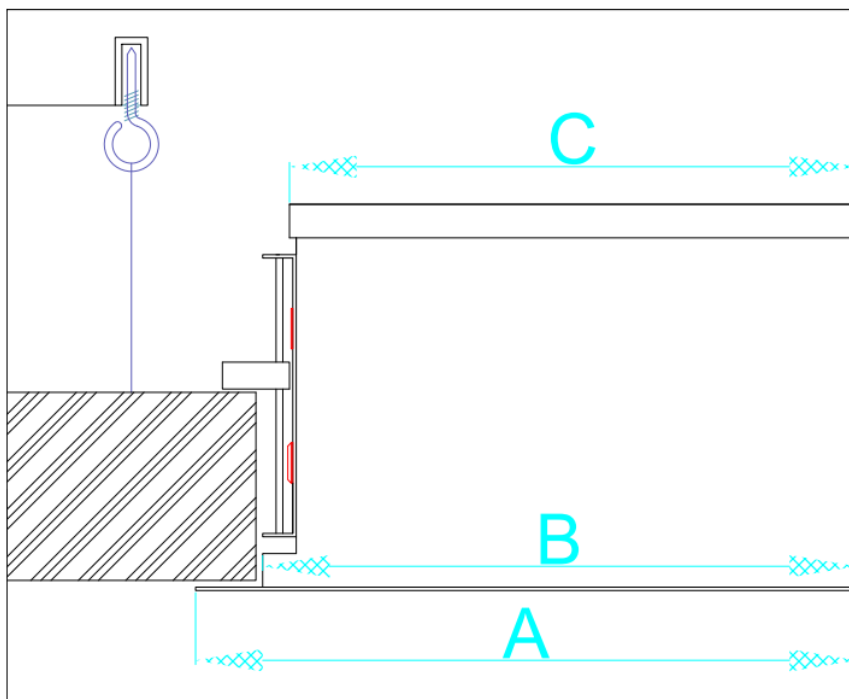

Dimensioni foro soffitto:

WON PRO 625x325: 575 x 240mm

WON PRO 625x625: 575 x 540mm

FORNITA CON

- Cavo lampada sfrangiato
- Valvola anti-condensa

ACCESSORI

- Kit Antisismico