



FORALIGHT

SEA – PMMA Microprismatizzato+Vetro

Apparecchi di illuminazione a LED ideali per l'installazione in sale operatorie, camere bianche e tutti quei locali in cui è richiesto un grado di protezione elevato, facilità di pulizia e massimo comfort visivo.

La protezione totale IP65 impedisce la penetrazione di agenti esterni; acqua, vapori e polvere. Le linee smussate, lisce e prive di spigoli assicurano una pulizia rapida e profonda. Il diffusore in PMMA con microprismi e il vetro stratificato di sicurezza, garantiscono una distribuzione luminosa controllata.



CONFIGURAZIONI

SEA 600X600

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
42W	>80	4000K	3434,70	81,77	FA213.042A048.XC07IA	FA213.042C048.XC07IA
42W	>90	4000K	3034,50	72,25	FA213.042A049.XC07IA	FA213.042C049.XC07IA
51W	>80	4000K	4289,61	84,11	FA213.051A048.XC07IA	FA213.051C048.XC07IA
51W	>90	4000K	3641,00	71,39	FA213.051A049.XC07IA	FA213.051C049.XC07IA
59W	>80	4000K	4733,71	80,23	FA213.059A048.XC07IA	FA213.059C048.XC07IA
59W	>90	4000K	4374,55	74,14	FA213.059A049.XC07IA	FA213.059C049.XC07IA
90W	>80	4000K	7020,00	78,00	FA213.090A048.XC07IA	FA213.090C048.XC07IA
90W	>90	4000K	6377,48	70,86	FA213.090A049.XC07IA	FA213.090C049.XC07IA

SEA 1200X600

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
107W	>80	4000K	9656,75	90,25	FA212.107A048.XC07IA	FA212.107C048.XC07IA
107W	>90	4000K	8461,44	79,08	FA212.107A049.XC07IA	FA212.107C049.XC07IA
121W	>80	4000K	11070,59	91,49	FA212.121A048.XC07IA	FA212.121C048.XC07IA
121W	>90	4000K	9790,44	80,91	FA212.121A049.XC07IA	FA212.121C049.XC07IA


SEA 1200X300

Potenza	Ra	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza Lm/W	Cod. Articolo ON/OFF	Cod. Articolo DALI
51W	>80	4000K	4003,75	78,50	FA211.051A048.XC07IA	FA211.051C048.XC07IA
51W	>90	4000K	3313,31	64,97	FA211.051A049.XC07IA	FA211.051C049.XC07IA
68W	>80	4000K	5003,78	73,58	FA211.068A048.XC07IA	FA211.068C048.XC07IA
68W	>90	4000K	4432,57	65,18	FA211.068A049.XC07IA	FA211.068C049.XC07IA



FORALIGHT

SISTEMI DI FISSAGGIO

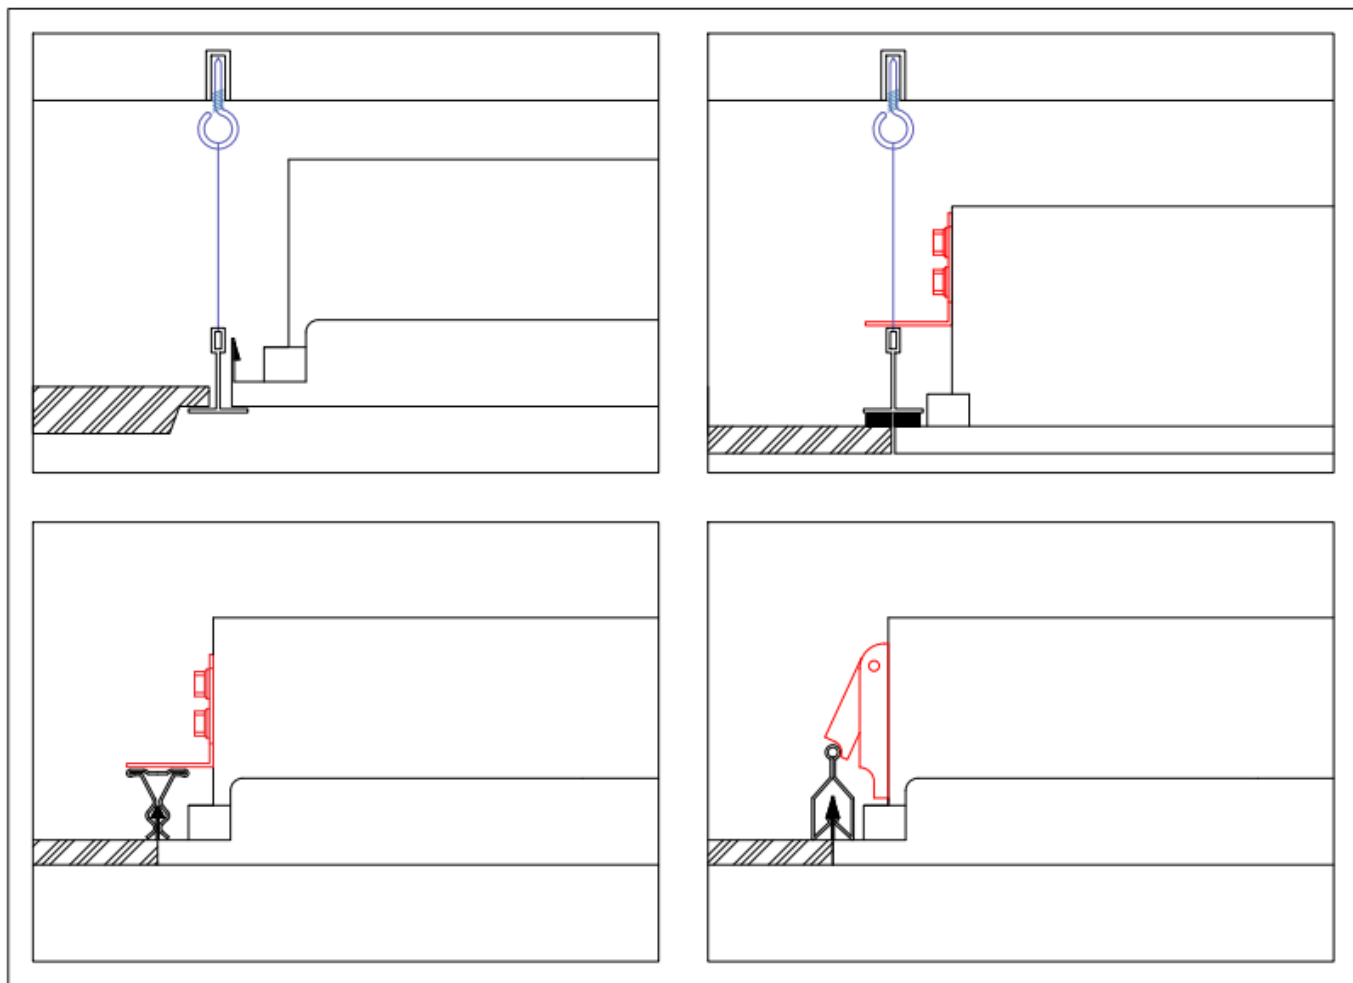

ACCESSORI

- Cavo lampada sfrangiato
- Cavo lampada pre-cablato con connettore plug-in
- Kit di sicurezza antisismico